

長時間ストックコンベアとして最適。特殊サイズも製作可能。

Best suited for long-hour operation when used as a stock conveyor.

PC-コンベア [プールコンベア]

PC CONVEYOR

- 大型射出成形機用搬送コンベアとしてかつ、長時間ストックコンベアとして最適です。特殊サイズの製作も可能です。

Used not only for large-size injection molding machines but also used as a stock conveyor for long hours. Special-size conveyors are also available (optional).

- ギヤードモーター及びチェーン使用にて、保守がほとんど不要です。

The employment of a geared motor and chains makes it almost maintenance-free.

- 取出機等外部信号との運動にて、コンベアを間欠運転ができます。

また成形品のタクト量を簡単に変更できます。

By linking with external signals from an unloader and from other equipment, the conveyor can be operated intermittently. The product stocking quantity can easily be changed.



可変速コントロールBOX (CC-4B)
Variable speed control box



■主仕様 MAIN SPECIFICATIONS

機種 Model	サイズ全長 (mm) Length	ベルト幅 (mm) Belt Width	高さ Height	電源/出力 Output	速度 Speed	最大可搬 重量(kg) Max. Loading	総重量 (kg) Net Weight
PC6000-3CCB	6000	300	900~1300 調整可 adjustable	AC200V(単相)	※2	70(35)	148
PC6000-4CCB		400		single phase			154
PC6000-5CCB		500		60W ※1			160
PC6000-6CCB		600		AC200V (単相)			166
PC6000-7CCB		700		single phase			172
PC6000-8CCB		800		90W ※1			178
PC6000-9CCB		900					184
PC6000-10CCB		1000					190

●ベルトは樹脂製ベルト(色:ブルー)を使用。

●速度は60Hz使用時の数値です。

※1: 電源/出力については日本国内仕様です。海外でのご使用時は別途ご相談ください。

※2: 間欠運転及び可変速連続運転…1~4m/min
(オプション) 可変速連続運転…1~8m/min


●Resin belt is comprised (Specified Color: Blue).

●Above mentioned speed value is when frequency is 60Hz.

※1: Power Source / Output conform to the Japanese domestic standard. If used in other countries, please consult our representatives for further details.

※2: Consecutive / Intermittent Operation … 1~4m/min
(OPTION) Variable Speed Consecutive Operation … 1~8m/min

■外形寸法図 OUTER DIMENSIONS

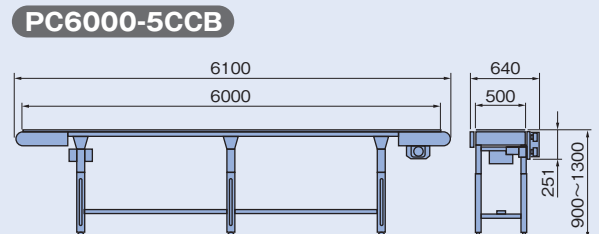

サイズ全長は1200~10000mmまで、1500mmからは500mm単位で製作可能です。別途ご相談ください。

Total length is 1200-10000mm. Extension or reduction is possible every 500mm from 1500mm e/v. Please feel free to contact us for more detail.